

The PHL 2600 hand held terminal has an integrated barcode laser scanner. Features are: 16 bit MPU, 2MB memory, graphic LCD display, alpha-numeric keypad, 8 function keys and IrDA interface.

Handheld terminal

PHL2600

Barcode handheld terminal



製品特長

- バッチ型の汎用ハンディターミナル
- 光軸に角度がついて、画面を見ながらの読み取りが可能
- 大きなフォント表示で見やすい画面
- 乾電池、専用充電池のいずれも使用可

Cabled

Wireless

Stationary

OEM

OPTICON
always scanning for new ID's

製品仕様

PHL2600 Barcode handheld terminal

電気的特性

主電池	単三アルカリ乾電池 (LR6) 2本、又は専用充電電池パック
操作時間	約150時間 (単三アルカリ乾電池) ※バックライト消灯時 約 40時間 (専用充電電池パック) ※バックライト消灯時
副電池	リチウム電池 (CR2032)
充電方法	光通信ユニット、専用充電器による本体充電

光学的特性

光源	赤色半導体レーザー 波長650nm
最小読み取り幅	35mm
最小PCS値	0.45
最小分解能	0.15mm

読み取りコード

JAN、EAN、UPC、Code 39、NW-7、Industrial2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 93、Code 128、EAN 128、MSI

機能仕様

CPU	16bit CMOS CPU
Memory Flash ROM	512KB (ユーザーエリア256KB)
RAM	2MB/8MB
表示サイズ	128×64ドット
文字の種類	JIS第1水準/第2水準、非漢字
表示桁数 12ドット	全角 10桁5行 半角 21桁5行
16ドット	全角 8桁4行 半角 16桁4行
読取確認	ブザー及びLED、パイプレーション
キーボード	27キー、うち10個に割当て可

通信仕様

IrDA	Ver.1.0準拠、1200bps～115Kbps
------	---------------------------

環境特性

動作温度	0～50℃
保存温度	-10～60℃
動作湿度	20～80%RH (結露がないこと)
保存湿度	20～90%RH (結露がないこと)
耐落下強度	1.5m

物理仕様

本体重さ PHL2600	240g (単三アルカリ乾電池を使用の場合)
--------------	------------------------

適合規格

JIS防滴2形準拠	
-----------	--

同梱品

単三アルカリ乾電池 (LR6) 2本、リチウム電池 (CR2032) 1ヶ
ハンドストラップ、取扱説明書

付属品 (別売り) のご案内

PHL2600専用充電電池パック	PHL2600-NIMH+A
------------------	----------------

専用アプリケーション (別売り) のご案内

通信ソフト	アップダウンロードユーティリティwith DLL
開発用ソフト	開発キット、Appliket for PHL
パッケージソフト	AP Book Pro for 2600* ※ハンディターミナル上で動くパッケージソフト


※専用アプリケーションのOS対応について

	Windows 95	Windows 98	Windows NT40	Windows 2000	Windows Me	Windows XP
アップダウンロードユーティリティwith DLL	○	○	○	○	-	○
開発キット	○	○	○	○	○	○
Appliket for PHL	○	○	○	○	○	○


※ 掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。

分解能深度図 単位:mm

読み取り幅は算出値であり、これを保証するものではありません。

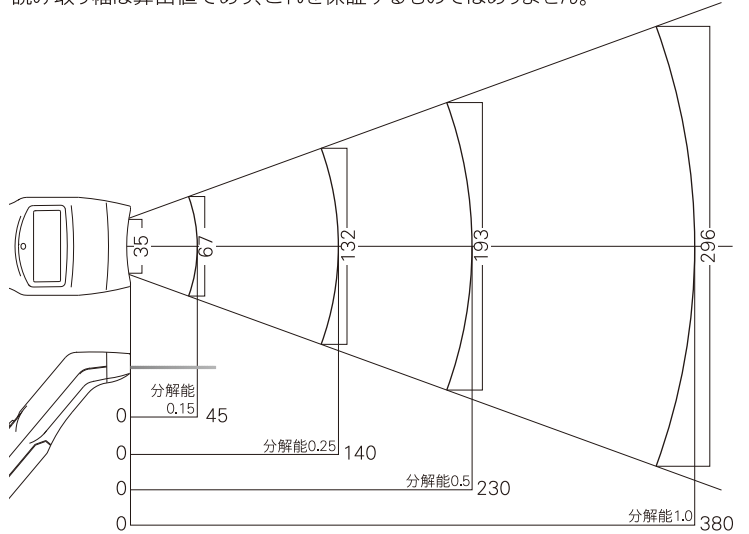

外形寸法図 (PHL2600) 単位:mm

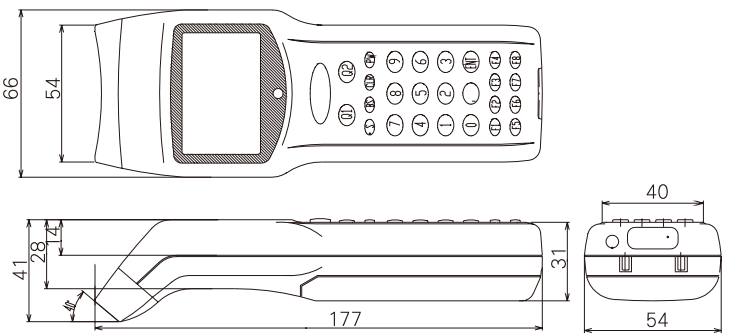

株式会社オプトエレクトロニクス

E-Mail: sales@opto.co.jp URL: http://home.opto.co.jp/
B_04PHL2600_005

本営業部 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越4-12-17

TEL: 048-446-1183 FAX: 048-446-1184

大阪営業所 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14 三興ビル7F

TEL: 06-6251-0072 FAX: 06-6251-0076