




BT-1000 操作マニュアル


(リカーVer.)



目次

| | | | |
|----------------------|------|---------|---------|
| • メニュー | … 2 | • 検索 | … 19 |
| • 仕入処理 - 画面 - | … 3 | • 表示切替 | … 20 |
| • 仕入処理 - 手順 - | … 4 | • 修正処理 | … 21 |
| • 売上処理 - 画面 - | … 5 | • 削除処理 | … 22 |
| • 売上処理 - 手順 - | … 6 | • 規定値 1 | … 23 |
| • 簡易POS (掛売) - 画面 - | … 7 | • 規定値 2 | … 24 |
| • 簡易POS (掛売) - 手順 - | … 8 | | |
| • 簡易POS - 編集 - | … 9 | • データ転送 | … 25・26 |
| • 簡易POS - 削除 - | … 10 | • データ受信 | … 27・28 |
| • 簡易POS (現金売) - 画面 - | … 11 | • データ送信 | … 29 |
| • 簡易POS (現金売) - 手順 - | … 12 | | |
| • 棚卸処理 - 画面 - | … 13 | | |
| • 棚卸処理 - 手順 - | … 14 | | |
| • 入金処理 - 画面 - | … 15 | | |
| • 入金処理 - 手順 - | … 16 | | |
| • 日報処理 - 画面 - | … 17 | | |
| • 日報処理 - 手順 - | … 18 | | |

メニュー

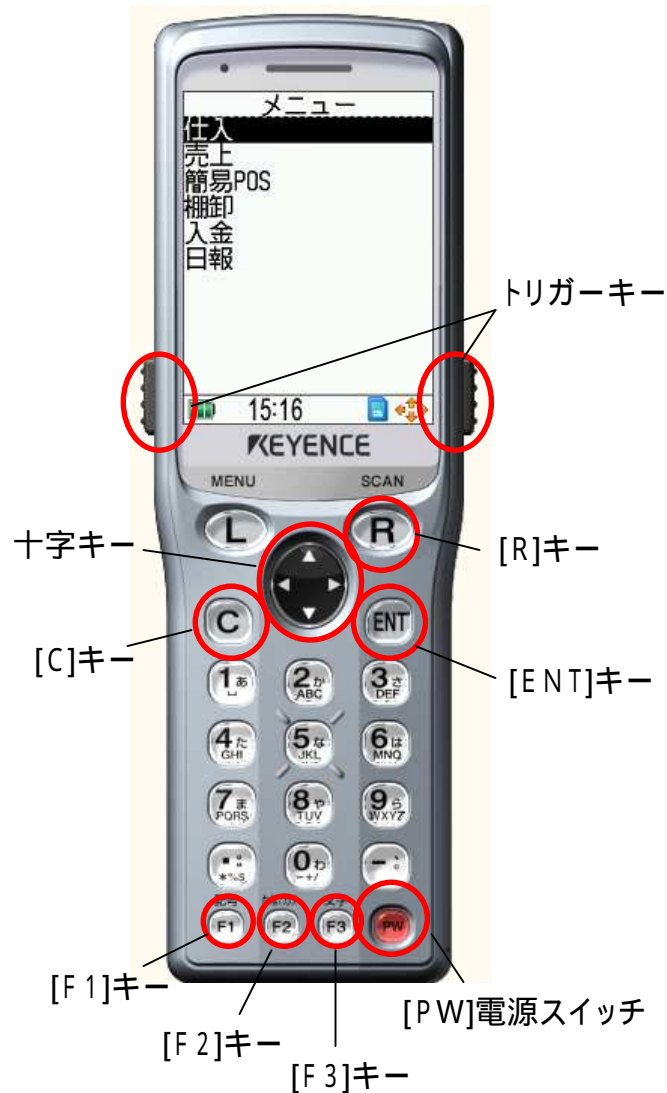

[PW]電源スイッチを長押しするとメニュー（左記画面）が表示されます

【メニュー】

- ・ 仕 入 仕入入力
- ・ 売 上 売上入力
- ・ 簡易POS 簡易レジ入力
- ・ 棚 卸 棚卸入力
- ・ 入 金 入金入力
- ・ 日 報 日報入力

上下矢印でメニュー選択後[ENT]キー押下

【各キーの説明】

- [PW] ……電源をON/OFFするスイッチです
- [十字キー] ……上下左右に動かしメニューの選択などに使用します
- [ENT] ……入力データや操作を確定します
- [C] ……一文字削除 [C]長押し……戻る
- [R] ……バーコードを読み取るときに押します
- [トリガーキー] ……バーコードを読み取るときに押します
- [F1] ……メニューへ戻る または 小計表示
- [F2] ……履歴表示
- [F3] ……漢字入力(検索)

仕入処理 - 画面 -



仕入処理 - 手順 -

メニューから「仕入」を選択後[ENT]押下

仕入日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

仕入先コードを入力して[ENT]押下

伝票番号を入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

リカーで登録された単価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

伝票番号画面へ戻ります。同じ伝票番号の場合続けて入力

伝票番号変更の場合[F1]でメニューに戻り から入力してください

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



売上処理 - 画面 -



売上処理 - 手順 -

メニューから「売上」を選択後[ENT]押下

売上日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

売上方法(掛売上・現金売)を上下矢印で選択後[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

リカーで登録された単価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります

[F1]キーを押すと「印刷しますか?」のメッセージ「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



簡易POS (掛売) - 画面 -



[F1]キー押下
小計画面

簡易POS (掛売) 処理 - 手順 -

メニューから「簡易POS」を選択後[ENT]押下

売上日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

売上方法「掛売上」を上下矢印で選択後[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

単価を入力して[ENT]押下

リカーで登録された単価が表示されます

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります

[F1]キーを押すと小計画面が表示されます。この画面で編集・削除ができます

何もなければ[ENT]で進みます(編集・削除についてはP11・12でご説明致します)

「印刷しますか?」のメッセージ「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ: 得意先コード画面に戻ります】

[F1]:メニューに戻る または 小計表示 [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



簡易POS (現金売) - 画面 -



[F1]キー押下
小計画面

簡易POS (現金売) - 手順 -


- メニューから「簡易POS」を選択後[ENT]押下
- 売上日は規定値として今日の日付が表示されています
- 今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下
- 担当者コードを入力して[ENT]押下
- 得意先コードを入力して[ENT]押下
- 売上方法「現金売」を上下矢印で選択後[ENT]押下
- 商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下
 - スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)
- 数量を入力して[ENT]押下
- 単価を入力して[ENT]押下
 - リカーで登録された単価が表示されます
- 確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下
 - 商品コード画面へ戻ります
- [F1]キーを押すと**小計画面**が表示されます。この画面で編集・削除ができます
- 何もなければ[ENT]で進みます(編集・削除についてはP11・12でご説明致します)
- 預かり金を入力して[ENT]押下
- 「印刷しますか?」のメッセージ「0 = 印刷しない / 1 = 印刷する」を選択後[ENT]押下
- [はい:レシート印刷 いいえ: 得意先コード画面に戻ります]



- [F1]:メニューに戻る または 小計表示 [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)
- [C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります

簡易POS - 編集 -

小計画面からの「編集」の手順をご説明致します。 小計画面までの手順はP7～8又はP9～10をご覧ください
(例:2行目「伊藤園おーいお茶 数量20個 10個に修正します)

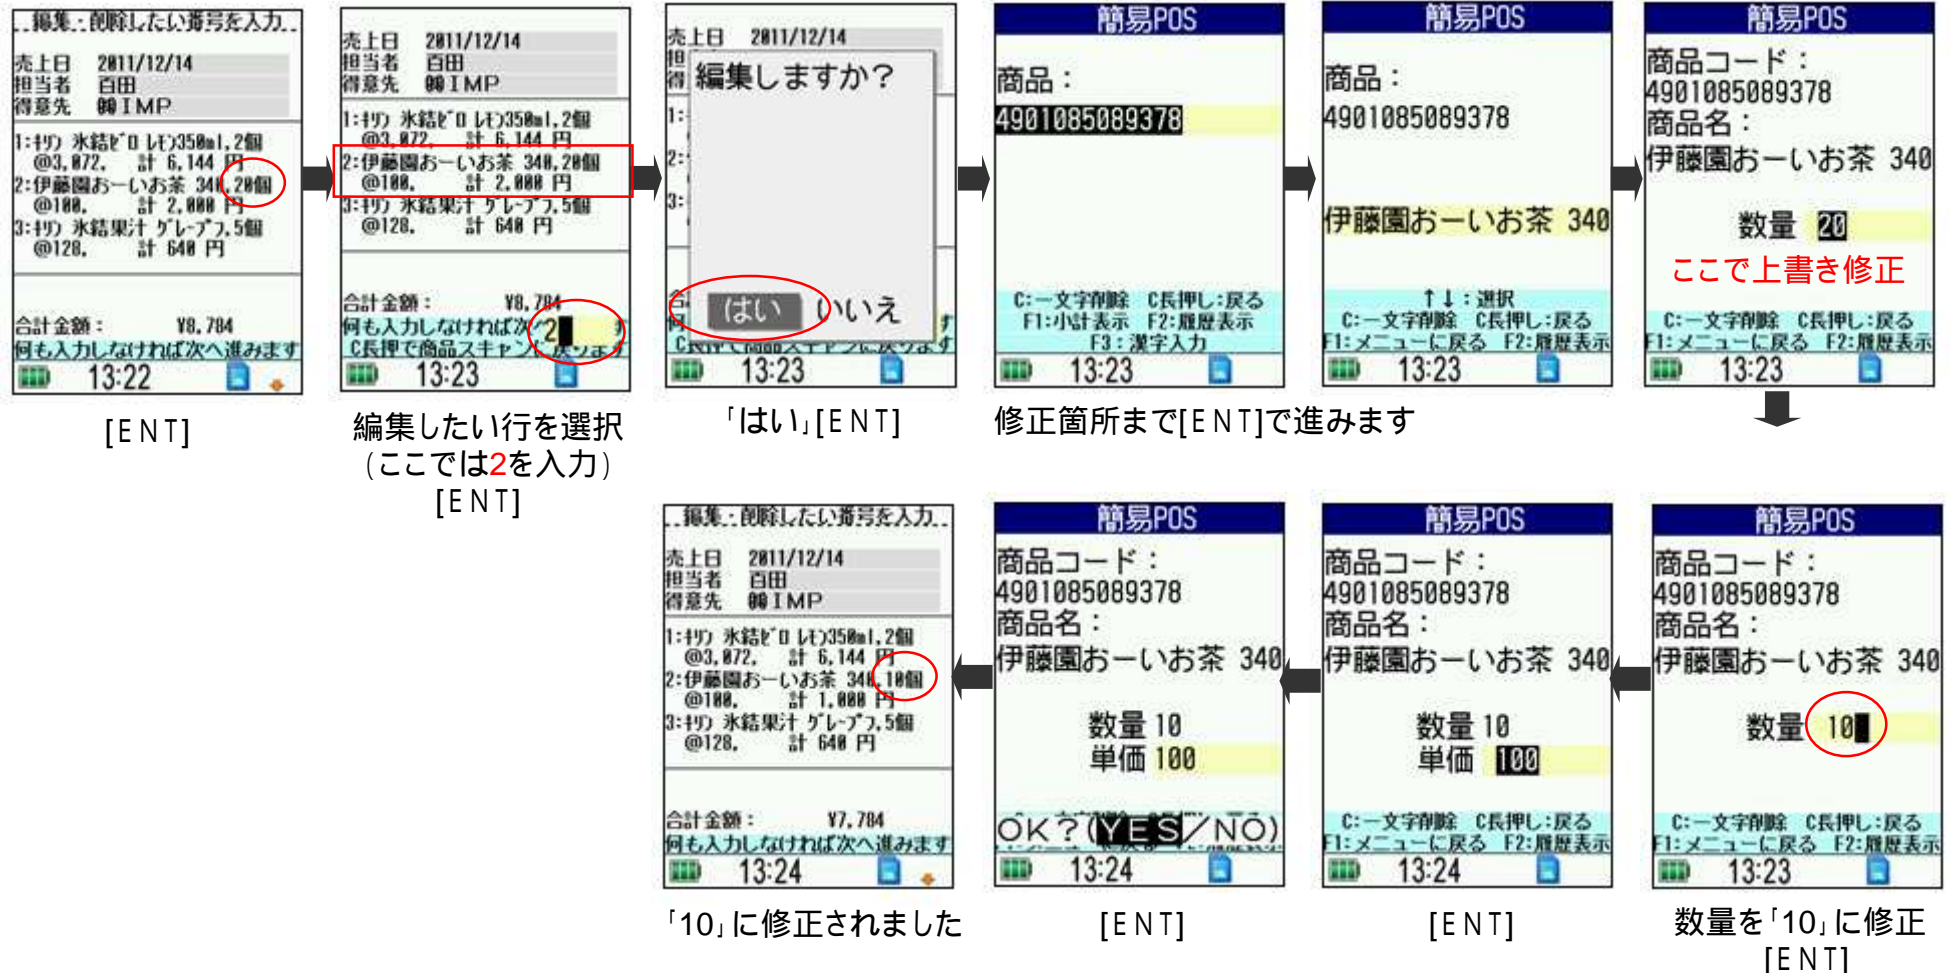

簡易POS - 削除 -

小計画面からの「削除」の手順をご説明致します。 小計画面までの手順はP7～8又はP9～10をご覧ください
(例:3行目「キリン 氷結果汁 グレープ」を削除します)

編集: 削除したい番号を入力...

売上日 2011/12/14
担当者 百田
得意先 00IMP

1: 1/1 氷結どりし(350ml,2個 @3,872, 計 6,144 円
2: 伊藤園おーいお茶 340,10個 @188, 計 1,888 円
3: 1/1 氷結果汁 グレープ,5個 @128, 計 640 円

合計金額: ¥7,784
何も入力しなければ次へ進みます

13:24

[ENT]

売上日 2011/12/14
担当者 百田
得意先 00IMP

1: 1/1 氷結どりし(350ml,2個 @3,872, 計 6,144 円
2: 伊藤園おーいお茶 340,10個 @188, 計 1,888 円
3: 1/1 氷結果汁 グレープ,5個 @128, 計 640 円

合計金額: ¥7,784
何も入力しなければ次へ進みます

13:24

削除したい行を選択
(ここでは3を入力)
[ENT]

売上日 2011/12/14
担当者 百田

編集しますか?

1:
2:
3:

はい いいえ

13:24

「いいえ」[ENT]

売上日 2011/12/14
担当者 百田

削除しますか?

1:
2:
3:

はい いいえ

13:24

「はい」[ENT]

編集: 削除したい番号を入力...

売上日 2011/12/14
担当者 百田
得意先 00IMP

1: 1/1 氷結どりし(350ml,2個 @3,872, 計 6,144 円
2: 伊藤園おーいお茶 340,10個 @188, 計 1,888 円

合計金額: ¥7,144
何も入力しなければ次へ進みます
C長押で商品スキャンに戻ります

13:24

3行目が削除されました

棚卸処理 - 画面 -




基本の流れ

上記 基本の流れで入力した商品は、次回入力の際 数量入力の際 画面表示が右図のように変わります。「個数追加」または「値置き換え」を上下矢印で選択後ENTERで進んでください。

「個数追加」：現在の棚卸個数に追加されます

「値置き換え」：現在の棚卸個数と置き換えます

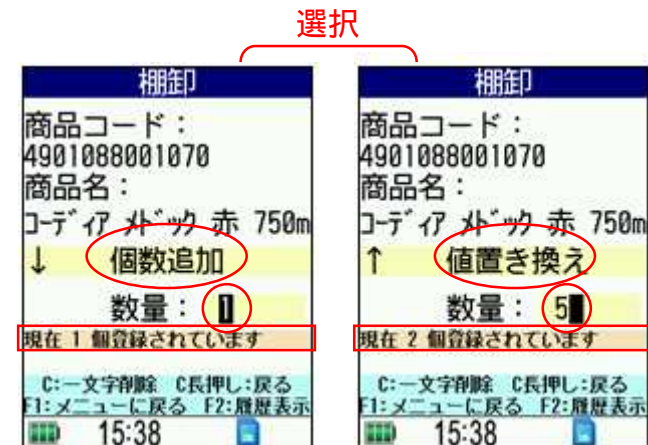

現在登録されている棚卸個数が表示されています。

棚卸処理 - 手順 -

メニューから「棚卸」を選択後[ENT]押下

棚卸日は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

商品コードをスキャンもしくは入力して[ENT]押下

スキャンする場合は[トリガーキー]又は[R]キーを押す(右写真参照)

数量を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

商品コード画面へ戻ります。[F1]でメニューに戻ります

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります



入金処理 - 画面 -



「売掛残高」と「現在入金高」が表示されています

入金処理 - 手順 -

メニューから「入金」を選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

得意先コードを入力して[ENT]押下

入金区分(現金/小切手/ビール券)を選択後[ENT]押下

入金額を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

入金区分画面へ戻ります

[F1]キーを押すと「レシートを印刷しますか?」のメッセージ。「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります(修正したい画面まで[C]長押しで戻ってください)

日報処理 - 画面 -



日報処理 - 手順 -

メニューから「日報」を選択後[ENT]押下

日報日付は規定値として今日の日付が表示されています

今日でOKの場合は[ENT]押下。変更の場合は上下矢印で選択後[ENT]押下

担当者コードを入力して[ENT]押下

金種を入力して[ENT]押下

確認メッセージOK?(YES/NO)左右矢印で選択後[ENT]押下

「印刷しますか?」のメッセージ。「はい/いいえ」を選択後[ENT]押下

【はい:レシート印刷 いいえ:メニューに戻ります】

[F1]:メニューに戻る [F2]:履歴表示 [F3]:漢字入力(検索)

[C]:一文字削除 [C]長押し:直前の画面に戻ります

検索


マスタデータの検索は[F 3]を押してください

[F 1][F 2][F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金・日報全て共通です

得意先・仕入先・担当者・商品・倉庫の検索を行います

ここでは得意先検索でご説明いたします

「(株)インターメディア」を検索します

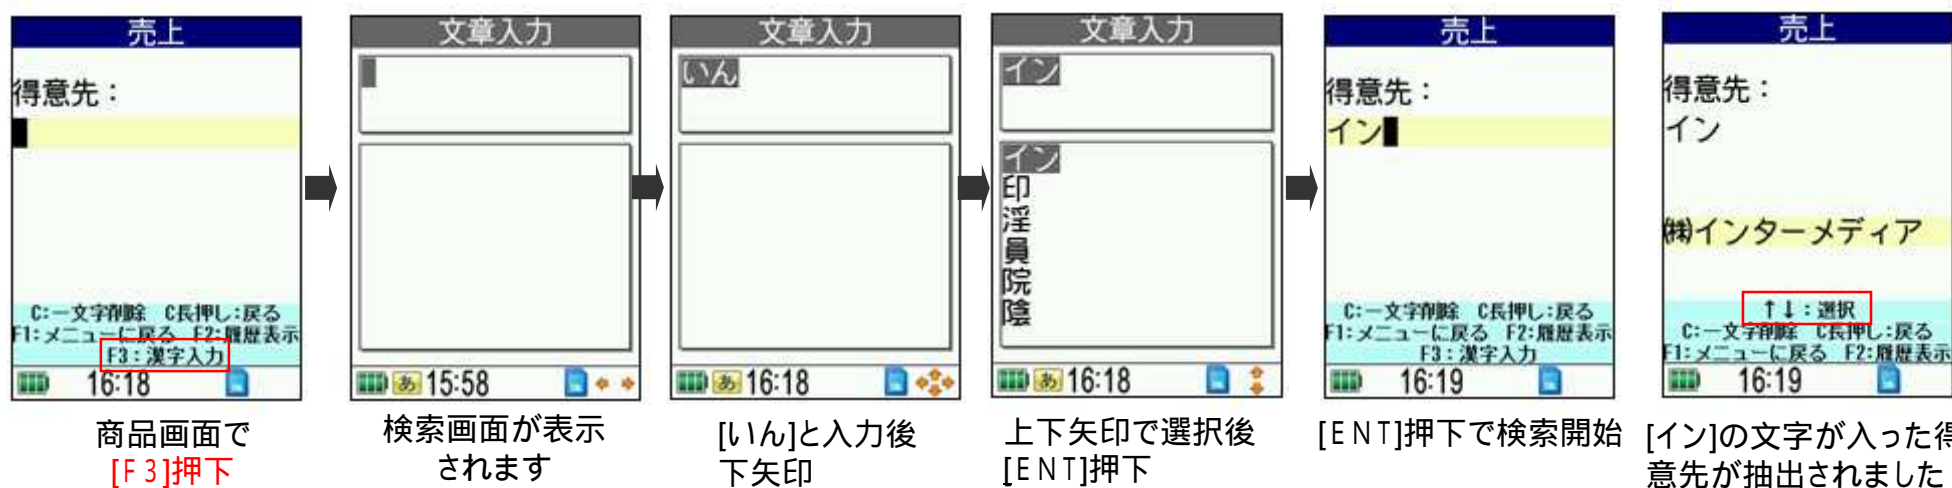

抽出された得意先は上下矢印で選択してください


商品検索は時間がかかるためお勧めできません

表示切替

入力データの修正は[F 2]を押してください

[F 1][F 2][F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータ履歴の表示切替

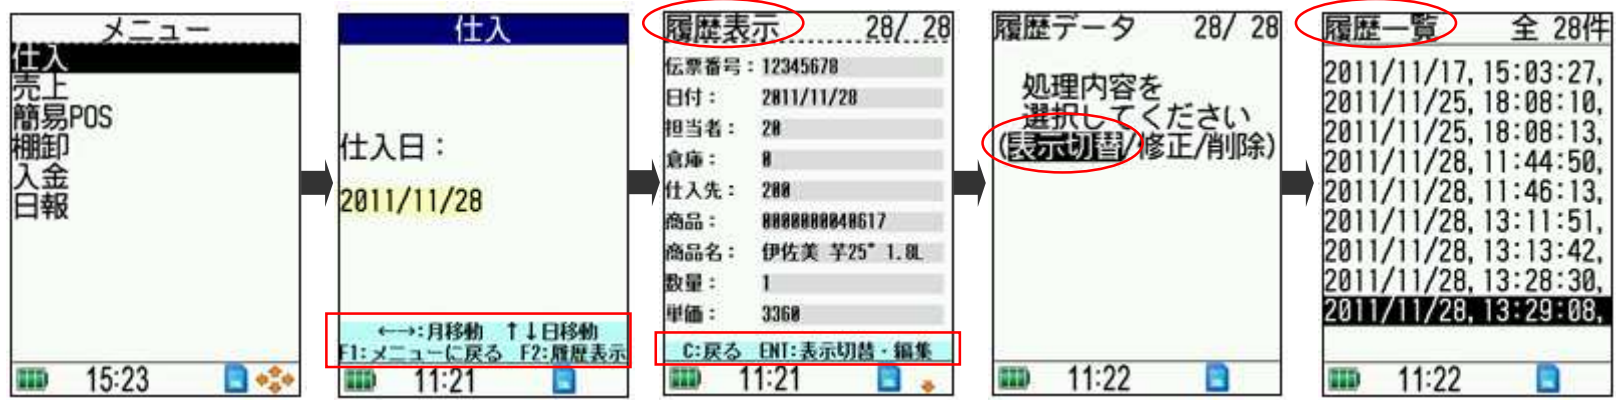

登録日を選択
(上下左右矢印)
[ENT]押下後[F 2]押下

[ENT]押下

一覧表示に変わりました

修正処理

入力データの修正は[F 2]を押してください

[F 1][F 2][F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータの修正(例:数量修正 1個 5個に修正します)




削除処理

入力データの修正は[F 2]を押してください


[F 1][F 2][F 3]キーは仕入・売上・簡易POS・棚卸・入金全て共通です

登録済みデータの削除

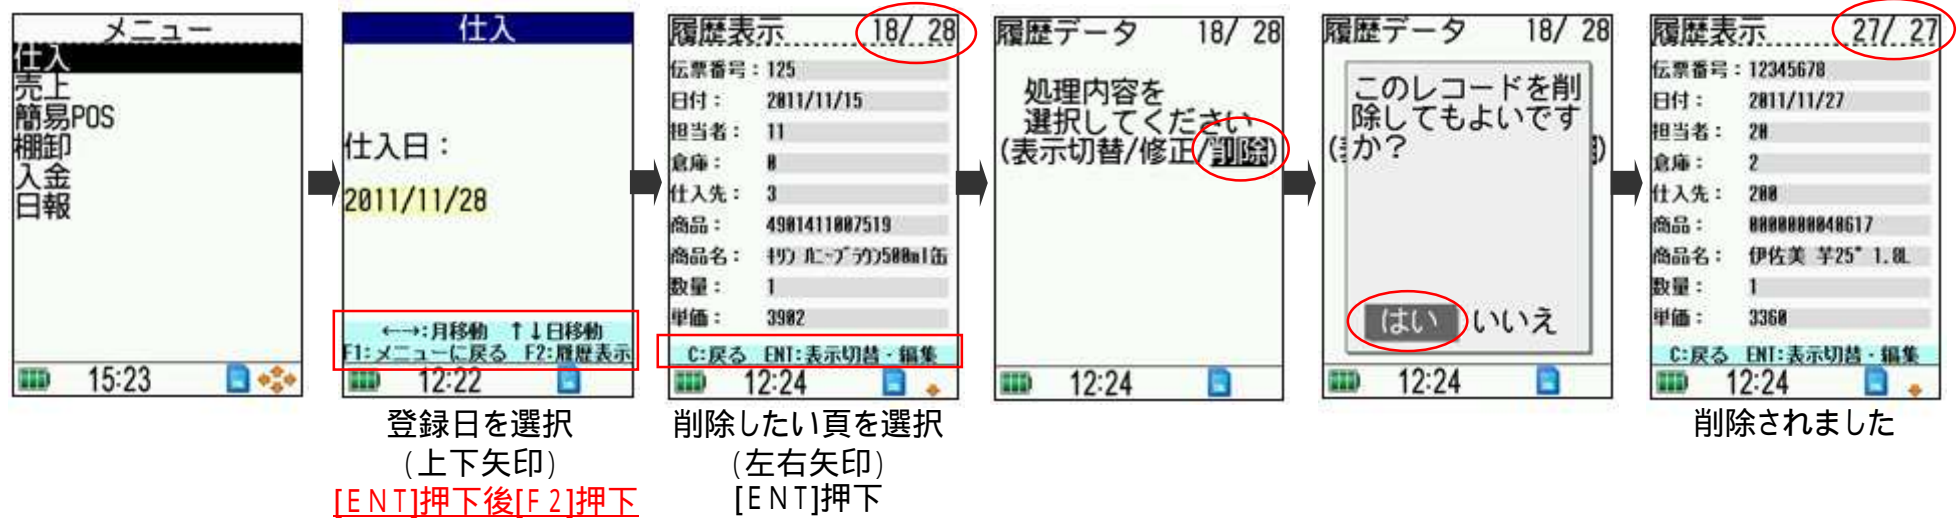


規定値1

初期設定として表示される項目の設定を行います

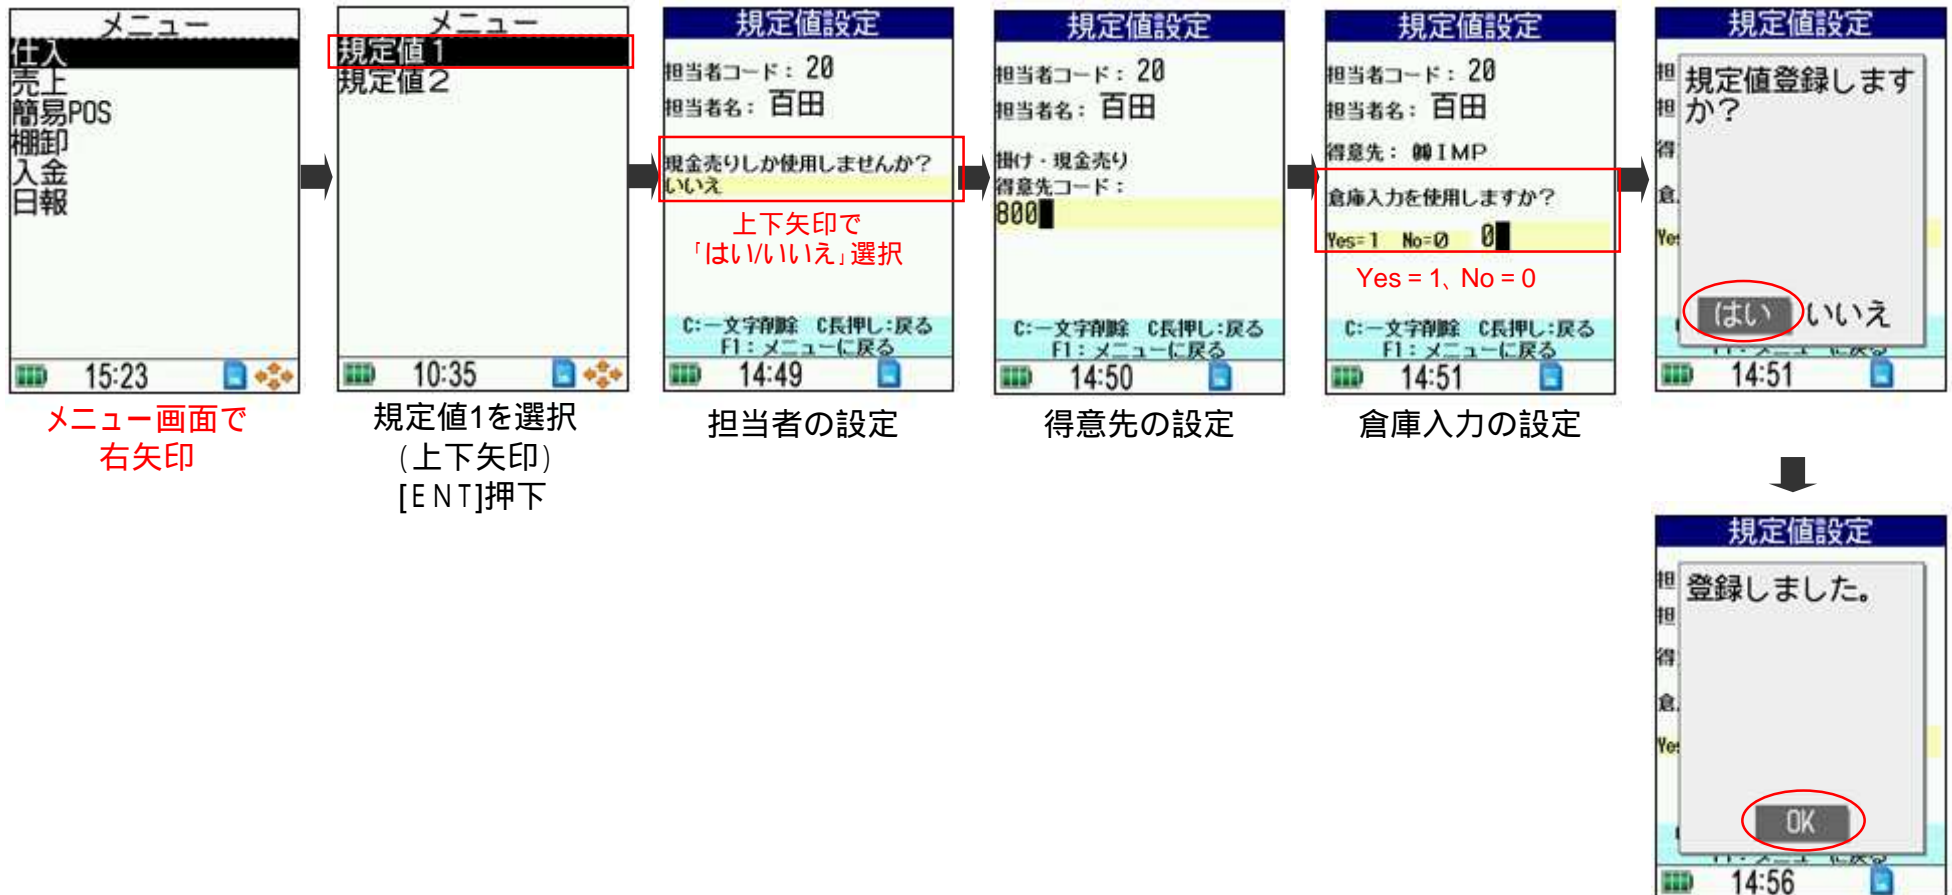


規定値2

初期設定として表示される印刷確認の設定を行います

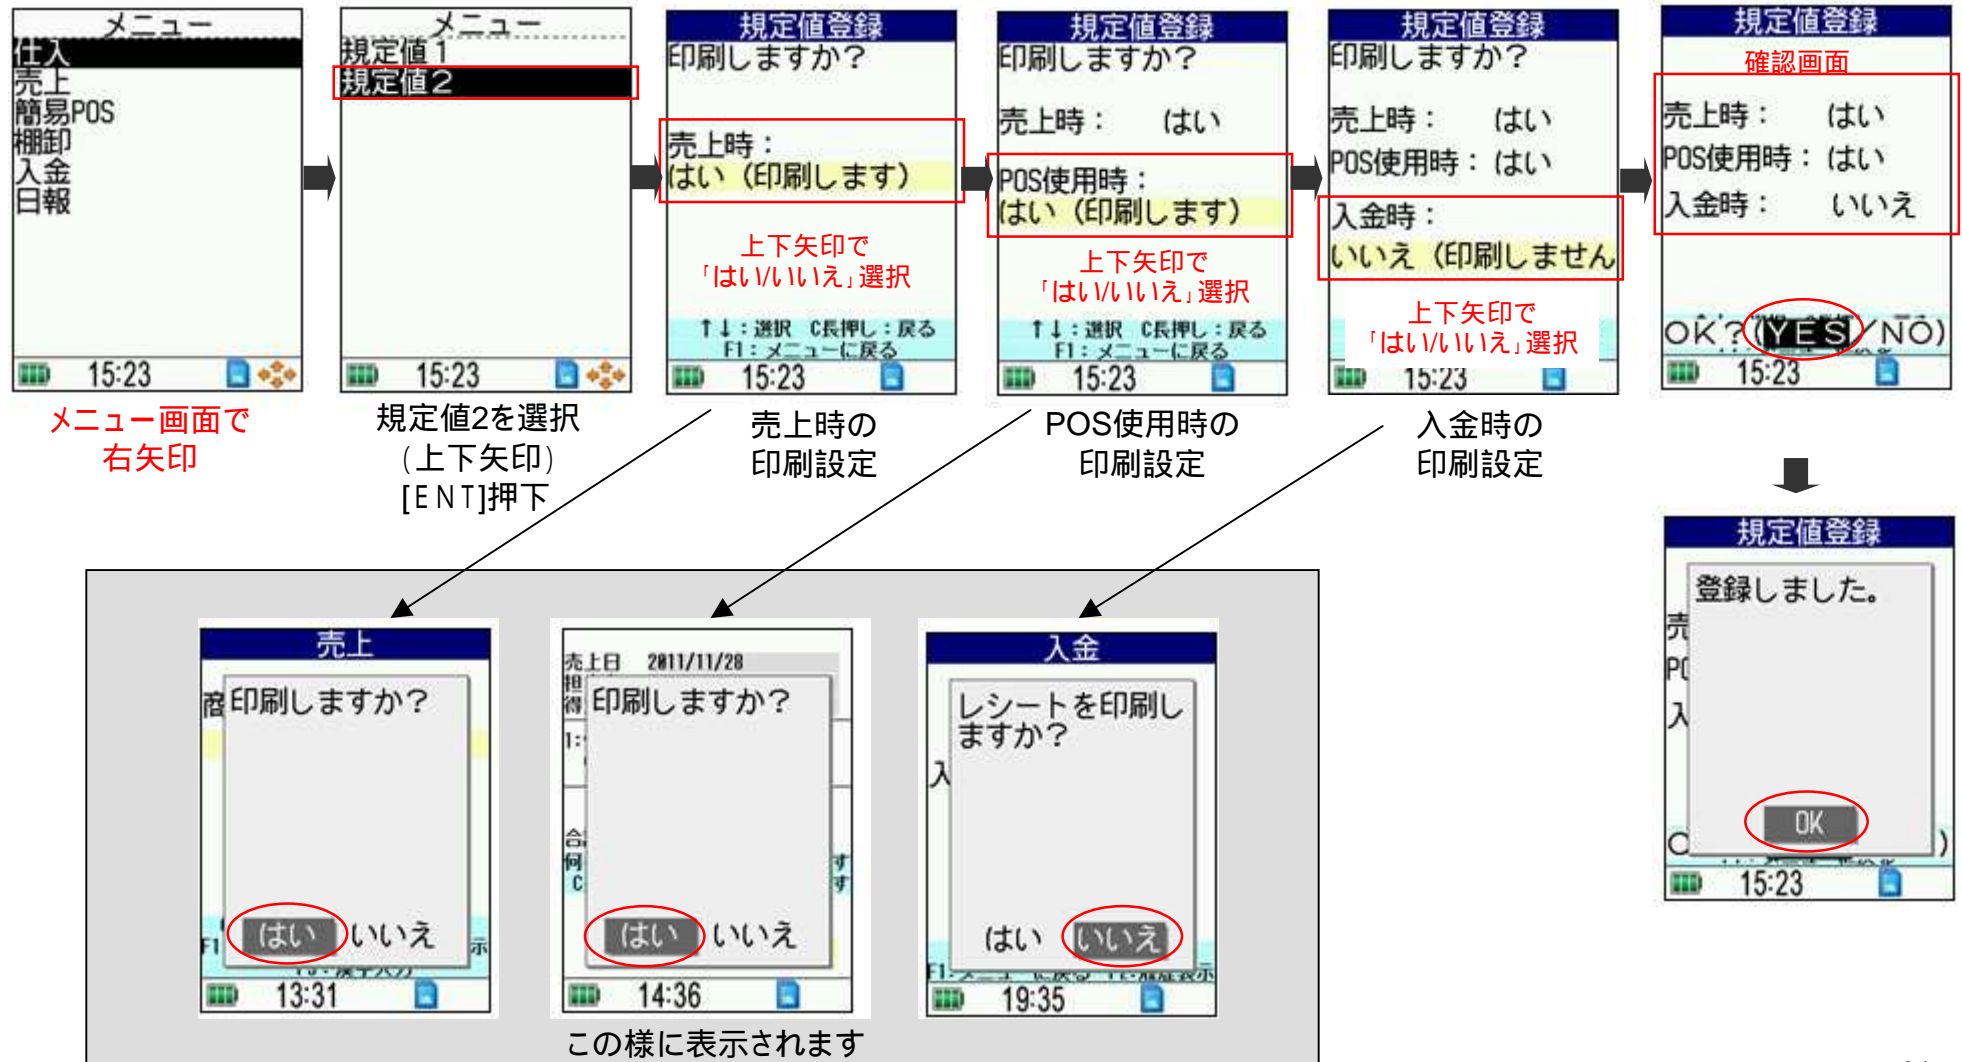

データ転送

ハンディデータの送受信を行います

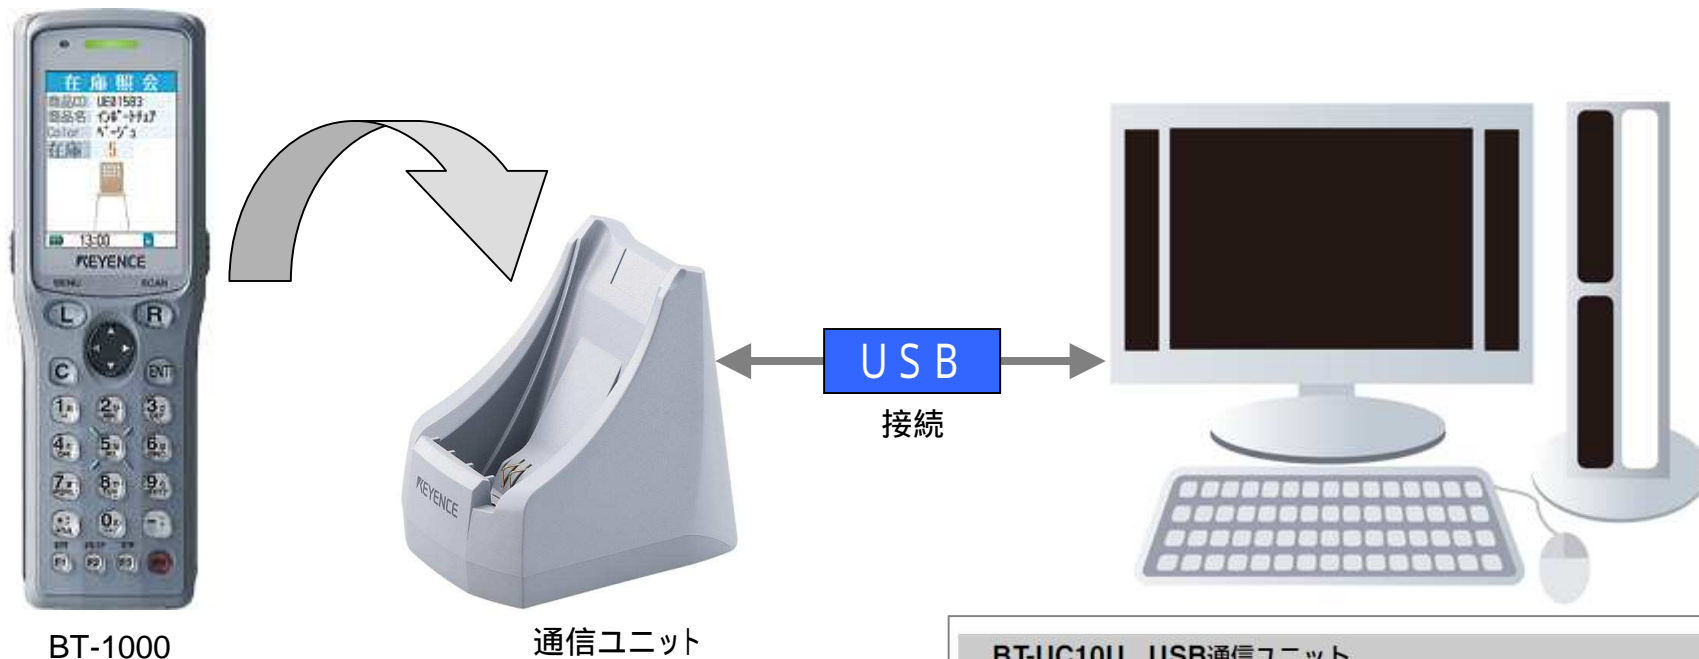

BT-1000

通信ユニット

通信ユニットのACアダプタを接続してください
通信ユニットとPCをUSBケーブルで接続してください
ハンディを「通信ユニット」にセットしてください


BT-UC10U USB通信ユニット

前面 背面


(1) 充電端子 BT-1000/1500シリーズを充電するための端子です。
(2) 通信端子 BT-1000/1500シリーズと通信するための端子です。
(3) ACアダプタ接続端子 ACアダプタの接続端子です。
(4) USBポート パソコンと接続するためのUSBコネクタです。接続するときは付属のUSBケーブルを使用します。
1台のパソコンに接続するBT-UC10Uは、1台までの使用を推奨します。

データ転送

スーパーリカーを起動し 「在庫管理」 「ハンディデータ受入」をクリックしてください


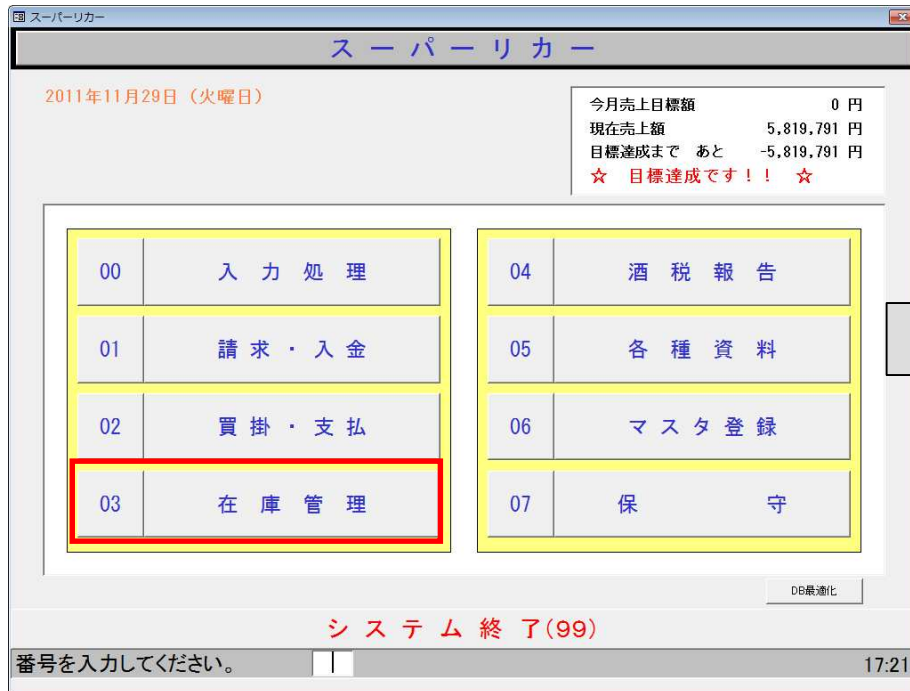


データ受信


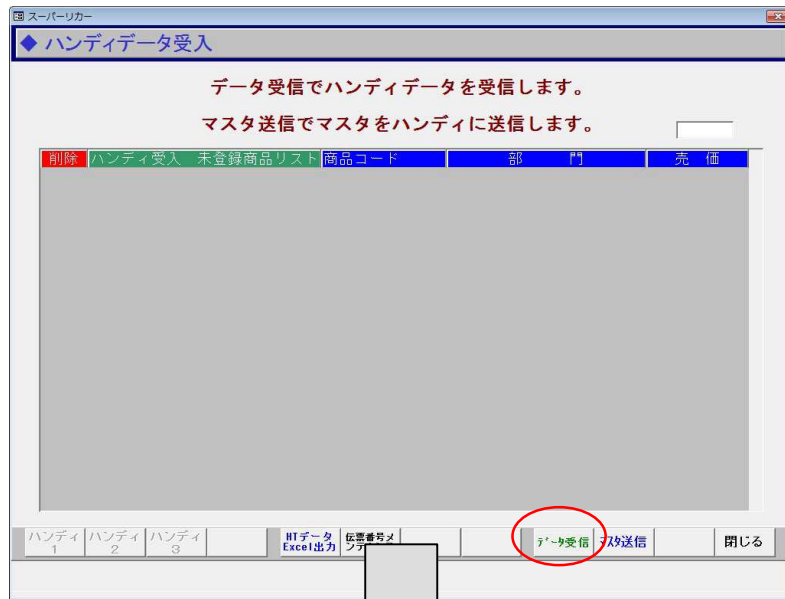


[データ受信] ボタンを押してください


[受信] ボタンを押してください

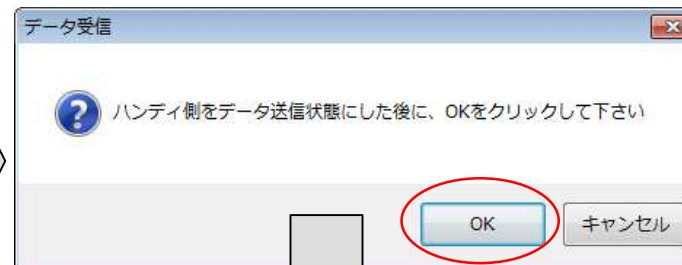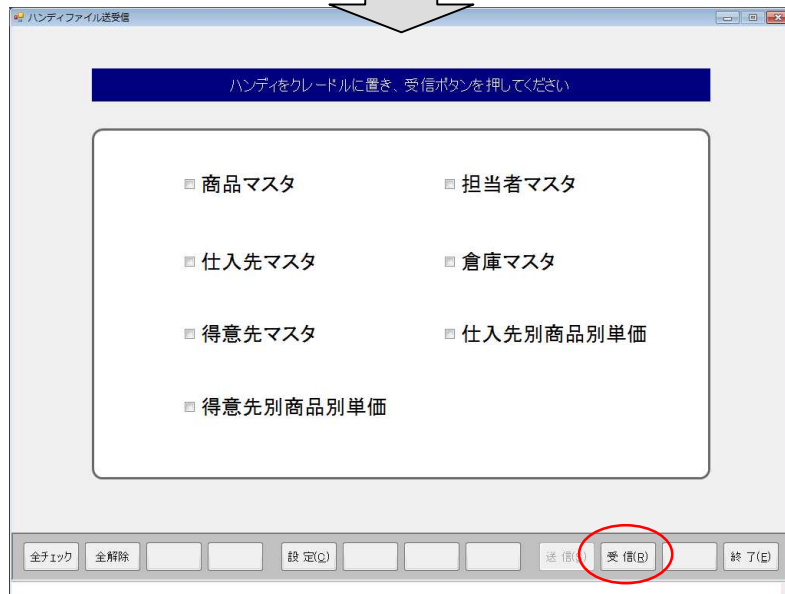

データ受信

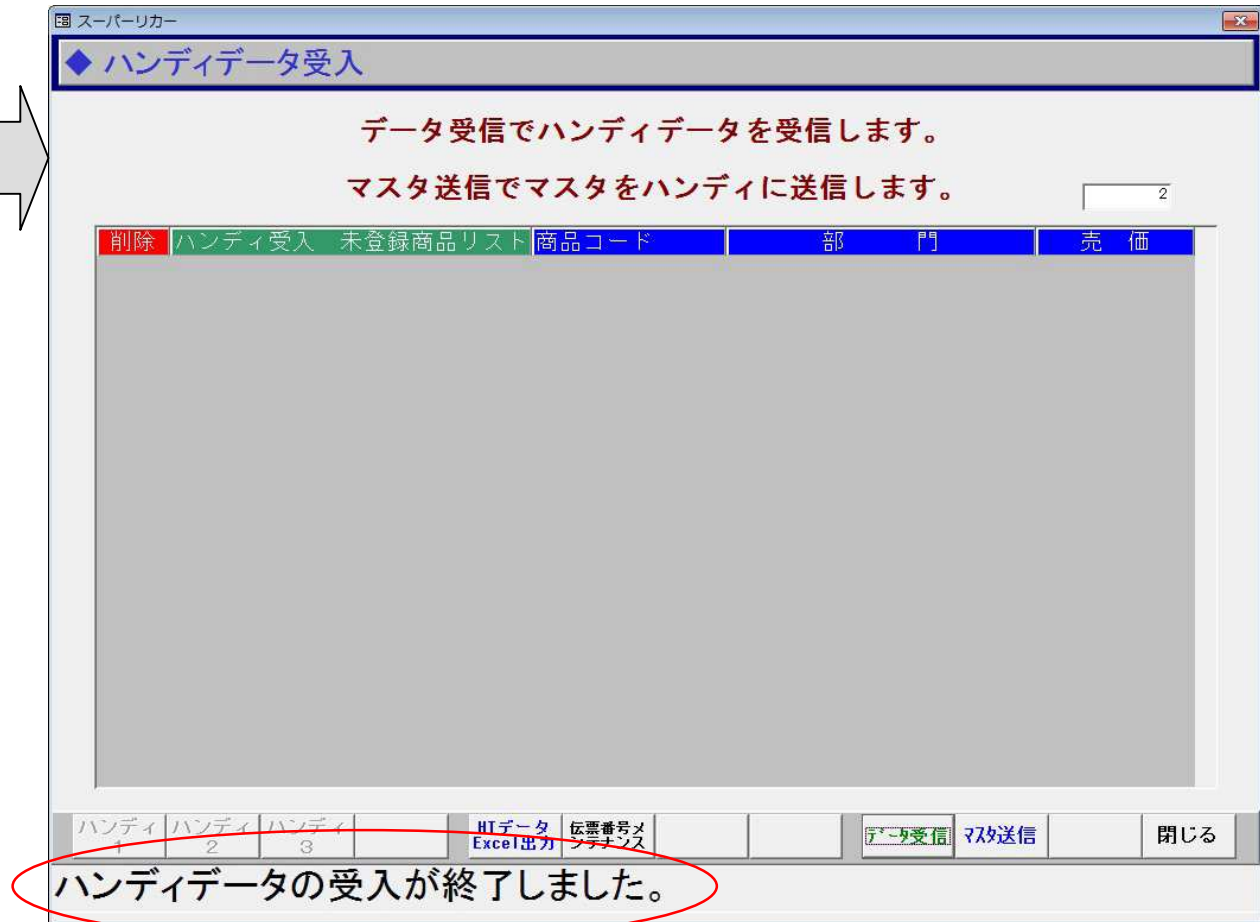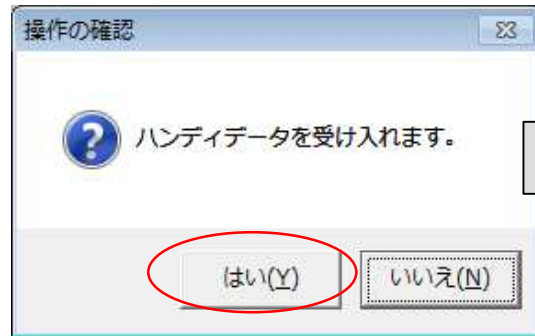

データ送信

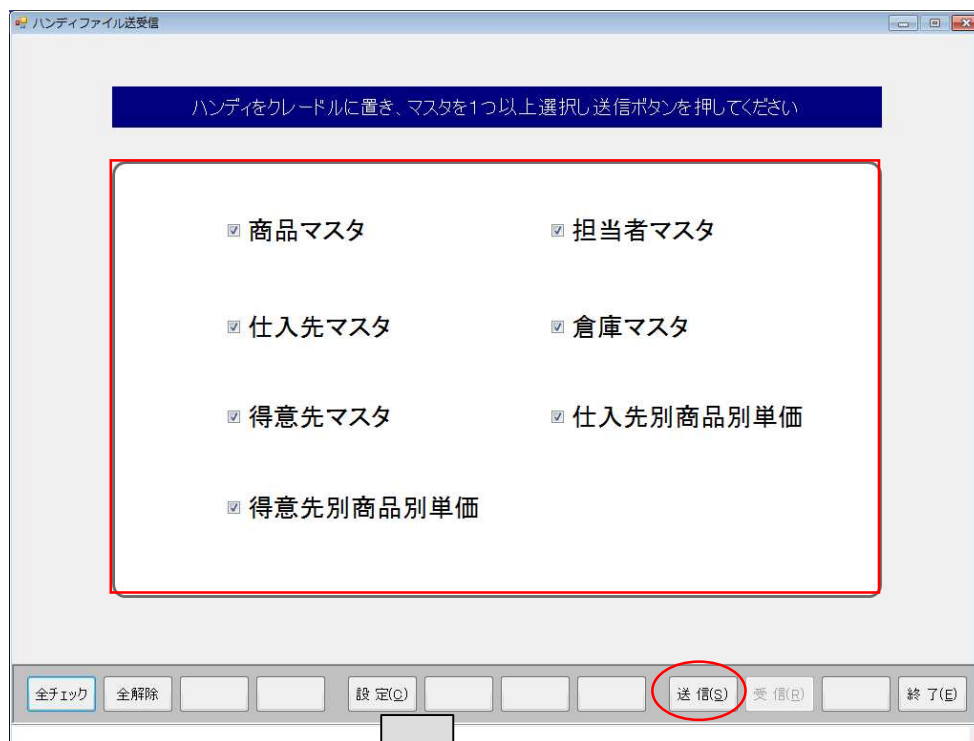

送信するマスタにチェックを入れてください

[送信]ボタンを押してください

