



RiPac

/ 注文管理
/ 店舗管理
/ 予約管理

Avalue Mini POS ターミナル

オールインワンのMini POS ターミナル



Intel



複数のOS
に対応



P-Cap



サーマル
プリンタ



スピーカー



NFC



RFID



セカンド
ディスプレイ

avalue
Technology Inc.

RiPac

Avalue Mini POS ターミナル



- 10.1インチ、アスペクト比16:9、静電容量式タッチ
- 58/80mmサーマルプリンタ内蔵（オプション）
- RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵
- 顧客用5インチセカンドディスプレイ
- フルスピードUSB 2.0 x4
- キャッシュドロア用RJ-11
- 電源供給型DB9 COMポート x2



サーマルプリンタ
内蔵



5インチセカンド
ディスプレイ



小売管理用の
豊富なI/O

オールインワン

- ロール紙を手軽に交換可能な
58/80mm自動カット型
サーマルプリンタ
- RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵

高性能

- 単一プラットフォームにて複数の
OSに対応
- 高安定性、低TDP
- 小売管理用の豊富なI/O

顧客中心 設計

- 静電容量式タッチスクリーンを備
えたフルフラット10.1インチLCD画面
- 視野角を調整可能な
5インチセカンドディスプレイ
- コンパクト設計 299 x 316.2 x 148

注文管理



予約管理



スタイリッシュなデザイン

- ・静電容量式タッチスクリーンを備えたフルフラット10.1インチLCD画面
- ・299 x 316.2 x 148.9mm サーマルプリンタ内蔵のコンパクトサイズ
- ・RFID/Felica準拠NFCリーダー内蔵, 静電容量式 タッチ




5インチセカンドディスプレイ

- ・顧客用の5インチセカンドディスプレイ
- ・最適な視野角を調整可能



小売管理用の豊富なI/O

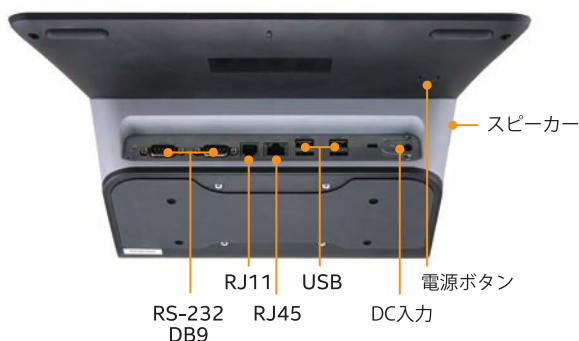

内蔵プリンタ

- ・58/80mm自動カット型サーマルプリンタに対応
- ・ロール紙交換が簡単
- ・手軽にプリンタモジュールにアクセスして交換可能



製品仕様

モデル名	RIPAC-10P1
構成要素	
CPU	Intel® Atom™ Z3735F 1.33GHz プロセッサー
メモリー	2GB DDR3L SDRAM
ワイヤレスLAN	IEEE 802.11 b/g/n内蔵
Bluetooth	Bluetooth 4.0 + クラス1内蔵
OS	Windows 8.1 / 10 、Linux、Android
ストレージ	
SSD (ソリッドステートドライブ)	32G (デフォルト)/64G (オプション) eMMC
パネル	
LCDパネル	10.1インチLCD、5インチLCD (顧客側)
解像度	1280 x 800 (10.1インチ)、1280 x 720 (5インチ)
タッチスクリーン	静電容量式
外部I/O	
シリアルポート	RS-232 (DB9コネクタ) x2、5/12V電源
USBポート	USB2.0 x4
LANポート	RJ45 x1
キャッシュドローア	RJ11 x1
NFC	ISO/IEC 14443 A/B、15693/18092
サーマルプリンタ	
印刷方式	サーマルラインドット印刷方式
ライン毎の合計ドット数	576ドット
解像度	(幅) 8 ドット/mm、(高さ) 8 ドット/mm
最高印刷速度	200mm/s
最大印刷幅	72mm
最大印紙幅	80mm
用紙カット方式	フルカット&一点残しカット
機構仕様	
電源タイプ	19.5V/6.15A 120W ロック式アダプタ
電源コネクタ	DCジャック
寸法	299 (L) x 316.2 (W) x 148.9 (H)mm
重量	約3.0KG
色	黒&グレー
冷却ファン	ファンレス
信頼性	
認証済規格	CE/FCC
振動試験	1.5 Grms、IEC 60068-2-64、ランダム、5~500HZ、30分/軸
衝撃試験	10 Grms、IEC 60068-2-2、ハーフサイン、11ms
動作温度	5°C ~ 40°C
動作湿度	0~95% 結露なし
保存温度	-10°C ~ 60°C

組込みシステムのパートナーとして Avalue が選ばれる 6つの理由

1

日本国内での
100%検査

検閲不良ゼロに向けて
出荷前の全数検査を実施。

2

素早い
障害サポート

万が一のときにも日本国内で迅速に対応し、
お客様の業務も含めた
検証や解析をおこないます

3

安心の長期供給
・長期サポート

デザイン変更のない長期供給が可能です。
設計変更の負担を軽減します。
ご要望により長期サポートにも対応。

4

小ロットからの
カスタマイズに対応

数10台レベルからのカスタマイズに
柔軟に対応し、お客様のイメージを
容易に実現します。

5

豊富な
導入事例

日本国内をはじめ
世界各組での様々な導入事例が、
安心と柔軟性を実現しています。

6

ODM・OEM・EMS
サービスへの拡張性

創業以来日本のお客様向けに OEM サービスを
展開。ODM や EMS サービスへの
移行も可能です。



Headquarters

Avalue Technology Inc.

7F, 228, Lian-cheng Road,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
Tel: +886-2-8226-2345
Fax: +886-2-8226-2777
E-mail: sales@avalue.com.tw
Web: www.avalue.com.tw



All specifications are subjects to change without notification.
All brand names and registered trademarks referred to in this catalog are the property of their respective companies.
Copyright © Avalue Technology Inc. 2015-2016

ZMKT-20160407
2016 Ver.1.0